Luminária Portátil a Prova de Explosão

MODELO AIFTXi

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex d IIC T6 Gb IP66
Ex tD A 21 T85° Db IP66

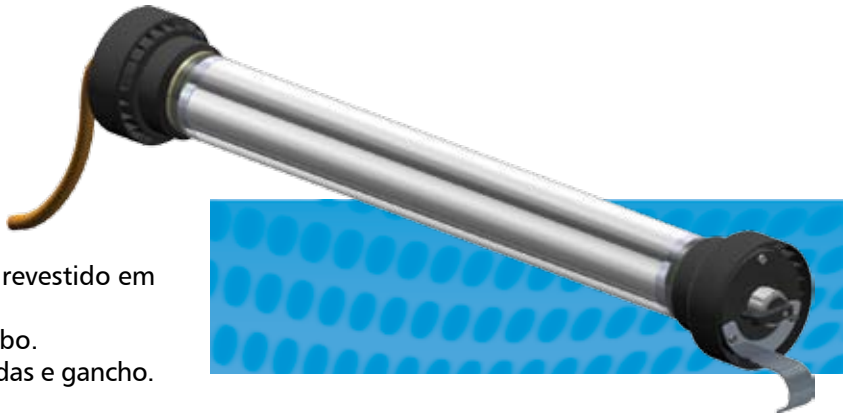

DADOS CONSTRUTIVOS

Corpo fabricado em alumínio copper free revestido em neoprene e tubo em policarbonato.
Travamento do cabo através do prensa-cabo.
Sistema de fixação através de bases imantadas e gancho.
Chassi, parafusos e arruelas em aço inox.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.
EPL Gb e Db

APLICAÇÃO

Iluminação portátil em áreas onde haja risco de explosão: indústrias petroquímicas, químicas, de tintas e vernizes, alimentícias, farmacêuticas, depósitos de produtos inflamáveis, cabines de pinturas, entre outros.

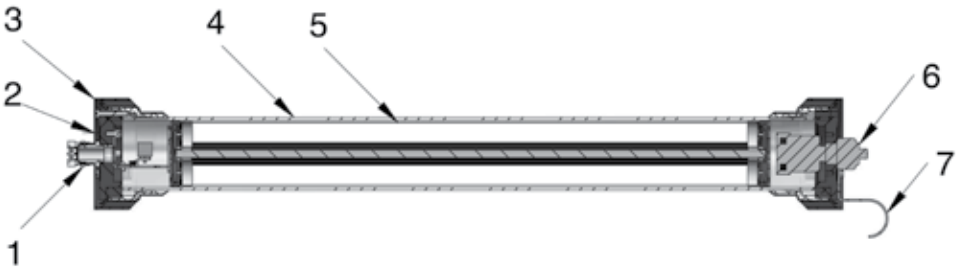

01- Prensa cabo
02- Tampa
03- Revestimento em Neoprene
04- Tubo de Policarbonato
05- Lâmpada LED (4x13W)
06- Chave (Liga/Desliga)
07- Suporte de Fixação

DADOS TÉCNICOS

Fornecida com 4 lâmpadas LED de 13W cada. Fornecidas com 10, 20 ou 30mts de cabo com isolamento em EPR, bainha exterior em PUR 3x1,5mm^2 750V na cor laranja.
Tensão: 127/220V.

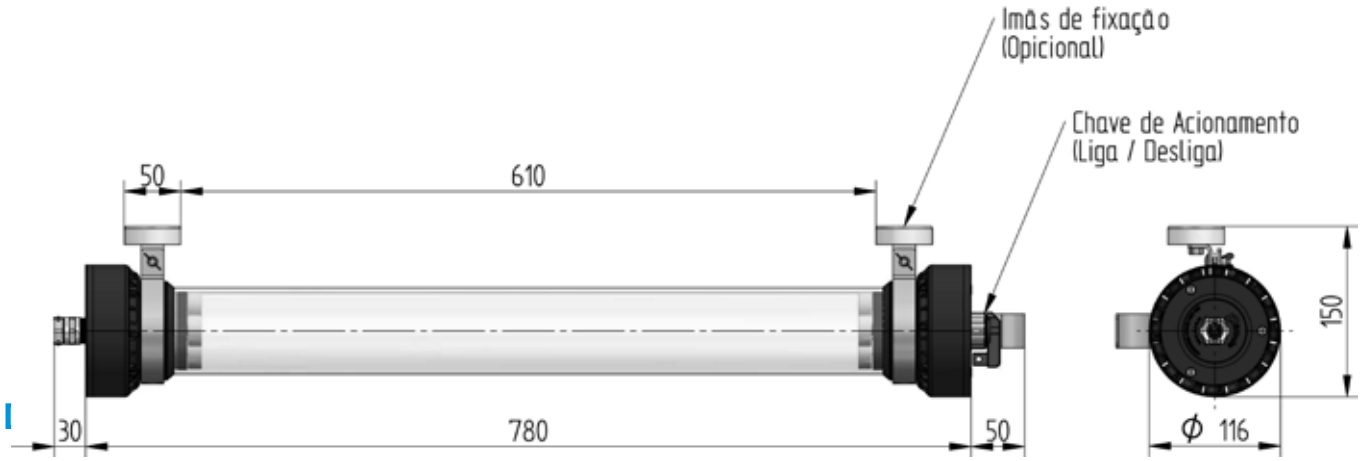

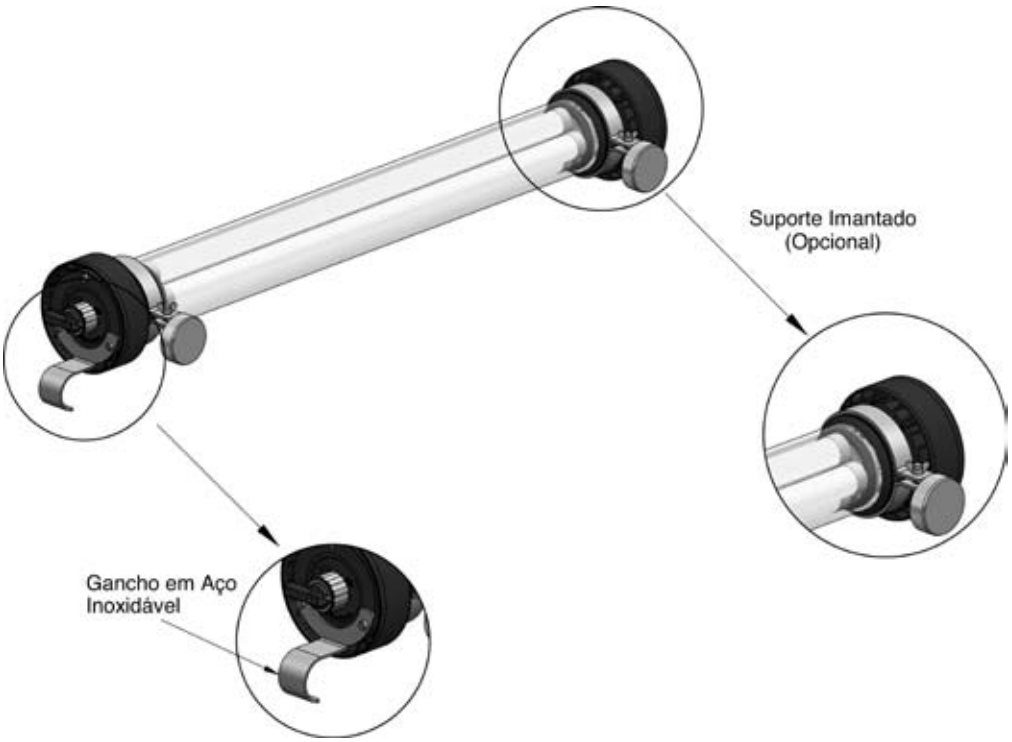

Para especificar:				
MODELO	+	TENSÃO	+	COMPRIMENTO CABO
Ex.: AIFTX/P2-4X13Ci		220V		20