

Cotovelo de Inspeção 90° a Prova de Tempo e Uso Industrial

# MODELO BLW/LBD

**GRAU DE PROTEÇÃO: IP65**

## DADOS CONSTRUTIVOS

Corpo e tampa fabricados em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene.

## ACABAMENTO

Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5.

## APLICAÇÃO


Passagem e ligação de condutores elétricos.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Fornecido com entradas de Ø 1/2" a 4", com roscas BSP (B) ou NPT (N).



## DADOS TÉCNICOS

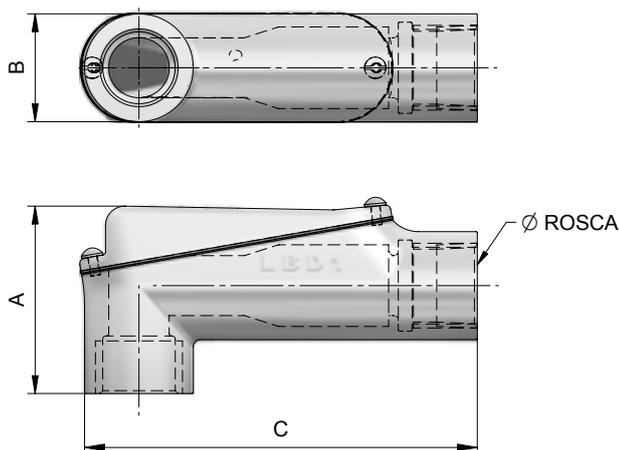

Modelo	Ø Rosca	Dimensões (mm)		
		A	B	C
BLW/LBD-01	1/2"	70	35	130
BLW/LBD-02	3/4"	75	40	160
BLW/LBD-03	1"	83	45	165
BLW/LBD-04	1 1/4"	110	55	225
BLW/LBD-05	1 1/2"	140	80	325
BLW/LBD-06	2"	140	80	325
BLW/LBD-07	2 1/2"	196	105	465
BLW/LBD-08	3"	196	105	465
BLW/LBD-10	4"	280	130	680

**Para especificar:**

Código + Tipo de Rosca  
BLW/LBD-02 + N

1

2

3

4

5

6

7