

Caixa de Piso a Prova de Tempo e Uso Industrial

MODELO CDW/TAD**GRAU DE PROTEÇÃO: IP65****DADOS CONSTRUTIVOS**

Corpo e tampa fabricados em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene.

ACABAMENTO

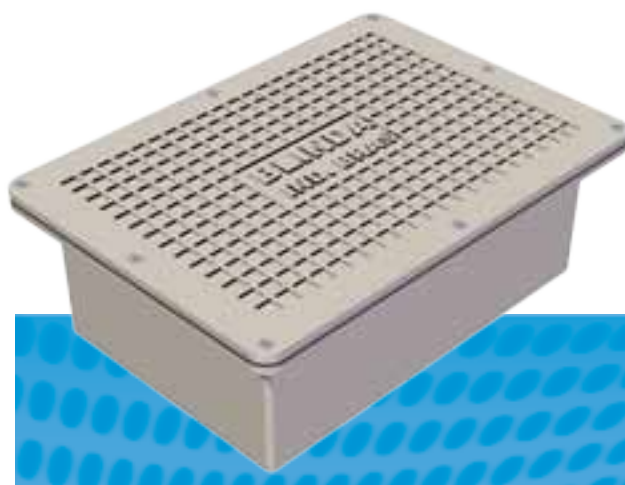
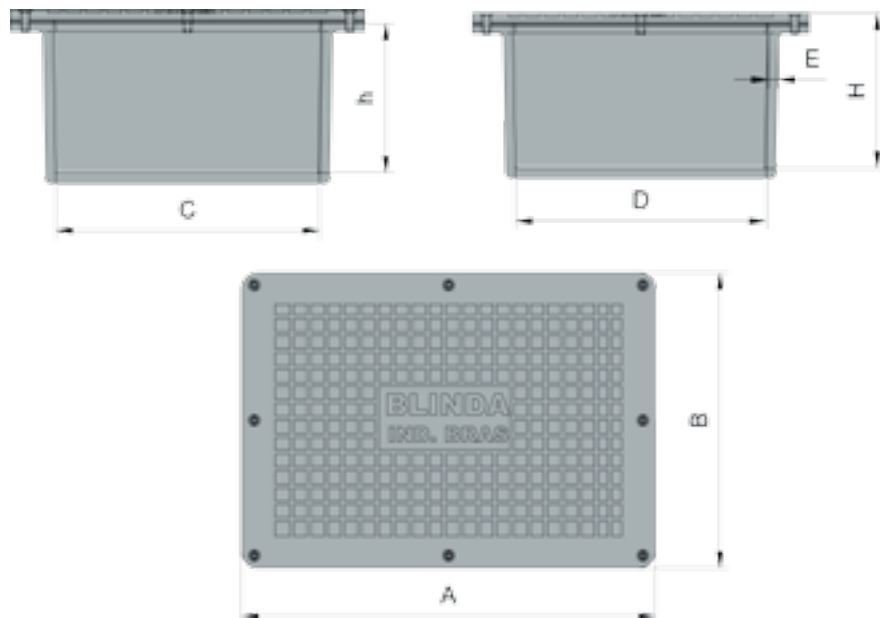
Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5.

APLICAÇÃO

Passagem e ligação de condutores elétricos.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

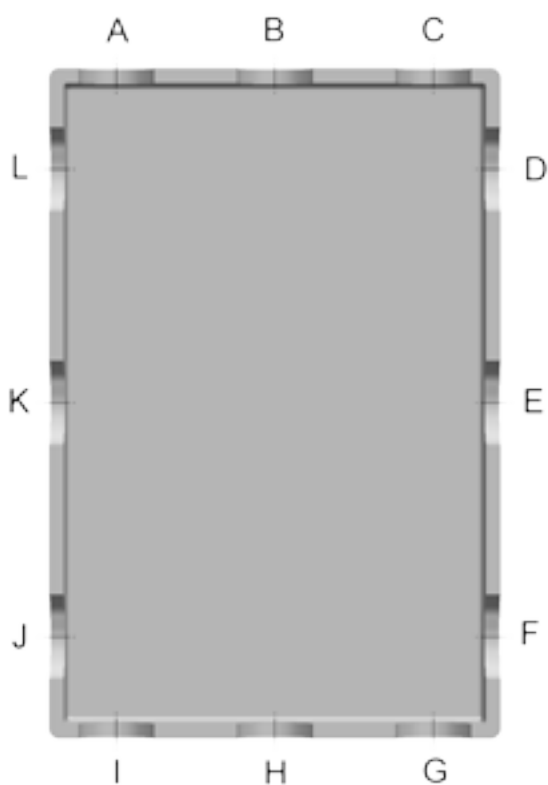
Fornecido com entradas de Ø 1/2" a 4", com roscas BSP (B) ou NPT (N).

**DADOS TÉCNICOS**

Código	Dimensões (mm)						
	A	B	C	D	E	H	h
CDW/TAD-01	208	208	158	158	6	108	90
CDW/TAD-02	275	226	218	168	6	160	142
CDW/TAD-03	408	256	364	212	6	220	204
CDW/TAD-04	510	356	462	312	6	167	148
CDW/TAD-05	350	350	300	300	6	216	200
CDW/TAD-06	450	450	400	400	6	266	250
CDW/TAD-07	490	490	440	440	6	162	150
CDW/TAD-08	550	550	500	500	6	320	300

ENTRADAS ROSQUEADAS

As entradas rosqueadas devem ser especificadas conforme necessidade, levando em consideração as distâncias mínimas e as posições informadas



1

2

3

4

5

6

7